


SERIE - "W"

INDICADORES DE PASO DE FLUJO

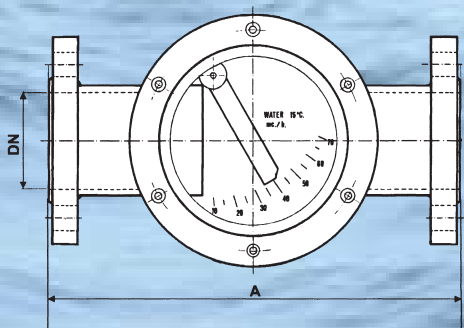

| TIPO | Caudal max. Mc/h | A | CONEXION BRIDA DN | CONEXION ROSCA DN |
|-------|---------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| W-40 | 12 | 260 | 40 | 1 1/2" |
| W-50 | 20 | 280 | 50 | 2" |
| W-65 | 40 | 300 | 65 | 2 1/2" |
| W-80 | 60 | 330 | 80 | 3" |
| W-100 | 100 | 400 | 100 | 4" |
| W-125 | 150 | 420 | 125 | 5" |
| W-150 | 200 | 420 | 150 | 6" |
| W-200 | 250 | 520 | 200 | 8" |

Construcción standard:

Cuerpo en acero al carbono o acero inox. AISI-304.
Con mirilla para control visual o detección externa
para líquidos sucios.

Presión máxima de prueba 10 bar.
Sobre demanda, PN-16, PN-25, PN-40.
Precisión: +/-10%

Instalación:

Conexiones roscadas o mediante
bridas. Siempre en tubería
horizontal.